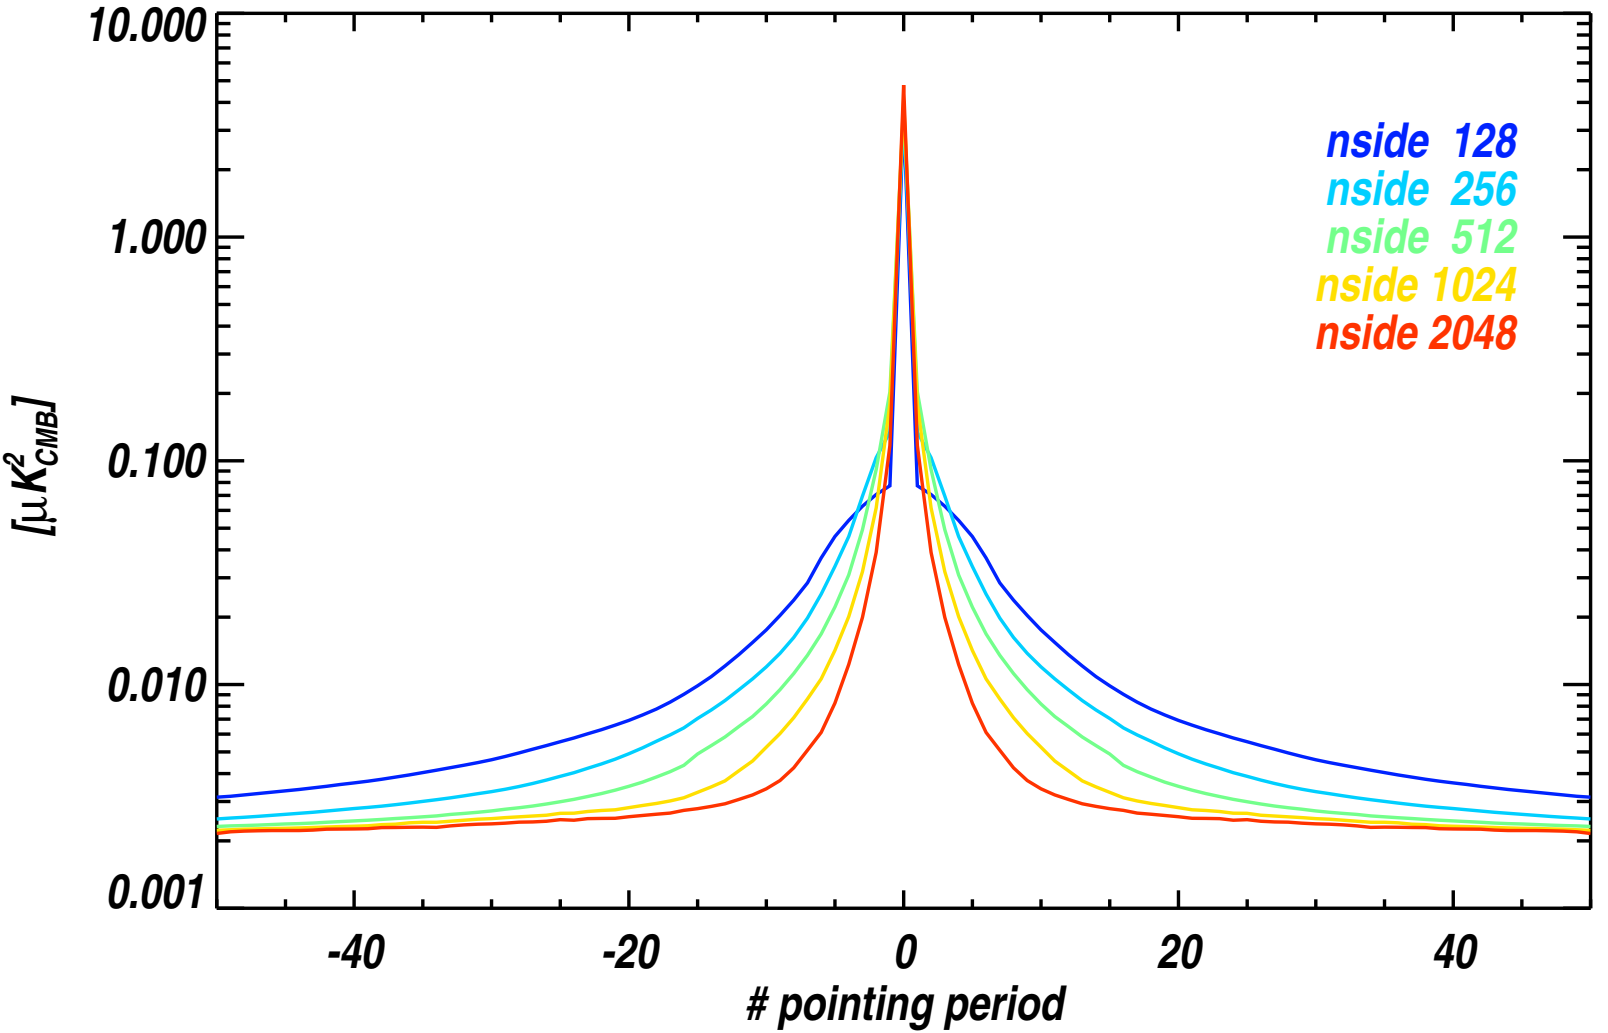
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
[μK²CMB]
-40
-20
0
20
40
pointing period
nside 128
nside 256
nside 512
nside 1024
nside 2048