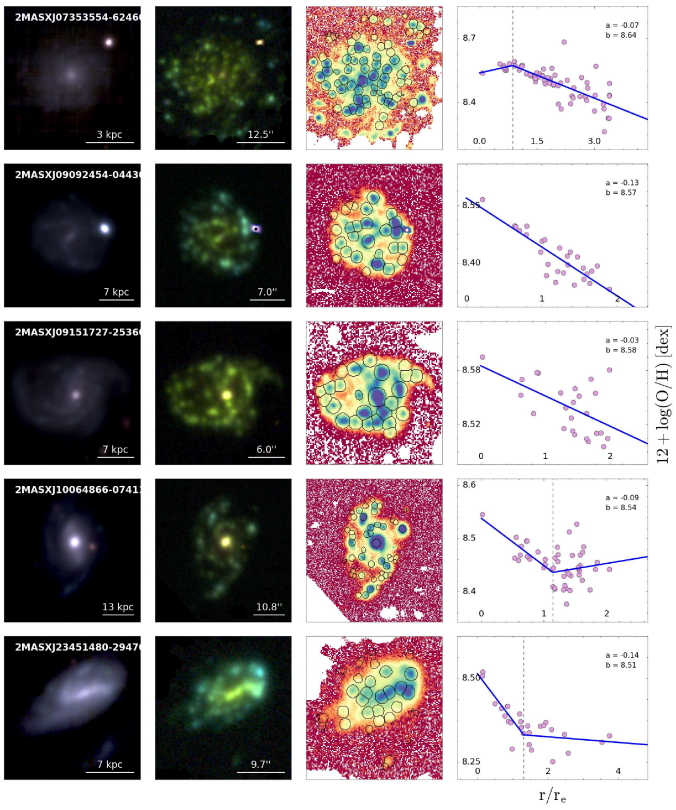
3 kpc
12.5''
a = -0.07
b = 8.64
8.7
8.4
0.0
1.5
3.0
7 kpc
7.0''
a = -0.13
b = 8.57
8.55
8.40
0
1
7 kpc
6.0''
a = -0.03
b = 8.58
8.58
8.52
0
1
2
13 kpc
10.8''
a = -0.09
b = 8.54
8.6
8.5
8.4
0
1
2
7 kpc
9.7''
a = -0.14
b = 8.51
8.50
8.25
0
2
4
$12 + \log(O/H)$ [dex]
r/r_e